



POLIMASTER®

1992年から進化を続ける放射線測定器テクノロジー



Google マップ対応の積算線量計

RadFlash™ II

USBスティック型のコンパクト、
高感度、個人用の積算線量計。
Google マップ上へ線量を公開。

RadFlash II は、持ち歩くだけで被ばく線量を正確に記録することができる積算線量計です。ポケットに入るほどのコンパクト設計で、子どもや、まったく放射線測定の見識がなくても簡単に利用することができます。

特徴

- 積算線量と、今現在の放射線量を分単位で記録・保存
- Google マップへのみんなでデータを公開するシステムを搭載



Rad Flash ソフトウェアを利用することで、他の利用者が公開する放射線量の情報も、Google マップ上でみることができます。

機能

- 今現在の放射線量と、積算線量を常に監視します。●●
- LEDランプで測定器の状態を表示
 - 今現在の放射線量が、一定値を超えた場合 ●●
 - 積算線量値が、一定値を超えた場合 ●●●
 - 電池不足の場合 ●●●
- 500ポイントのデータを保存できるメモリを搭載

付属ソフトウェアの機能

- 積算線量、今現在の放射線量の読み出しや、リアルタイム表示
- アラームを発動させる設定値
- 時間、日付の設定
- これまでのデータの読み出し
- Google マップ機能を表示
- 重さ、わずか20グラム
- バッテリー内蔵、USBで充電
- 72時間の連続動作
- 低価格

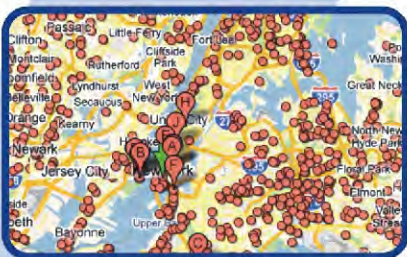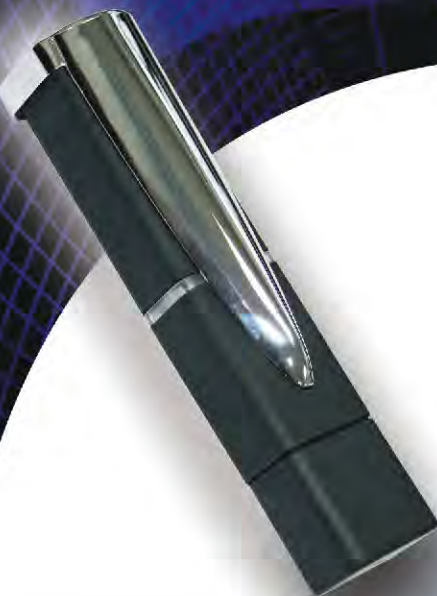

音声アラーム

測定

Google マップ対応



USB



POLIMASTER

進化を続ける放射線測定器テクノロジー

®




Google マップ対応の積算線量計

RadFlash™ II

仕様

検出器	ガイガーカウンター
線量当量値の表示範囲 USB接続経由でリアルタイム表示	0.01 μ Sv/h~10mSv/h
線量当量値の測定範囲	0.1 μ Sv/h~10mSv/h
線量当量値の精度	±20%
積算線量の測定範囲	1 μ Sv~10 Sv
積算線量の精度	±20%以下
エネルギー範囲	0.06~1.33 Mev
エネルギー応答	±30%
パソコン通信	USB
データ保存メモリ	500ポイント
アラームの種類	LEDライト
電源	USB充電対応のバッテリー
バッテリー持ち時間	72時間 0.3 μ Sv/h 以下の場合 0.3 μSv/h 以下の場合。線量の強さに比例して、電池寿命は急速に短くなります。
温度範囲	-20~+50℃
湿度	93% (30℃)
防水性能	IP20
落下試験	1.5m コンクリート面への落下
寸法	80 x 22 x 20 mm
重さ	20 グラム



ポリマスター正規販売店

たろうまる株式会社

<http://www.Taroumaru.jp>

〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-177 AUBE2

☎ 076-201-8806 FAX 076-201-8624